

Altura: 72.4 cm Frente: 18.8 cm Profundidad: 48 cm



- Pantalla LED que permite un ajuste sencillo de la temperatura.
- El aislamiento del tanque Thinsulate® ofrece una mayor eficiencia energética.
- El modo de ahorro de energía programable reduce los costos operativos durante los períodos de inactividad.
- La herramienta perfecta para tener un control adicional sobre la calidad del café y té.
- Diseño contemporáneo y compacto.
- El termostato digital mantiene temperaturas constantes y precisas entre 60° y 212°F (15.6°-100°C).



Especificaciones

Conexión de Agua: Toma directa

Ajuste de Temperatura: 212°F (100°C)

Acabado: Acero Inoxidable

Dispensar: Jalar y mantener, soltar para detener.

Faucet: Upper

Eléctrico y Capacidad

Volts*	Amps	Watts	Cable Incluido	Tipo de Enchufe	8oz tazas/hr 236ml tazas/hr	Temperatura entrada de H2O	Fases	# Wires plus Ground	Hertz
208	19.5	4050	No	-	-	60°F (15.5°C)	1	2	60

Cuando una máquina BUNN tiene una clasificación de 120/208-240V, 120/208V o 120/240V, el voltaje más alto es el voltaje de suministro necesario para alimentar la máquina. Los 120V están ahí para suministrar energía a algunos componentes de la máquina que requieren 120V, pero no son el voltaje de suministro y no alimentarían la máquina si esta tiene las clasificaciones mencionadas anteriormente.


Requerimientos de Plomería

PSI	kPa	Accesorios Incluidos	Caudal de Agua Requerido (GPM)
20-90	138-621	Conector macho de Flare de 1/4"	-

DIAGRAMAS CAD

2D	Revit	KLC
●		

Las imágenes contenidas en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo y son utilizadas como referencia.

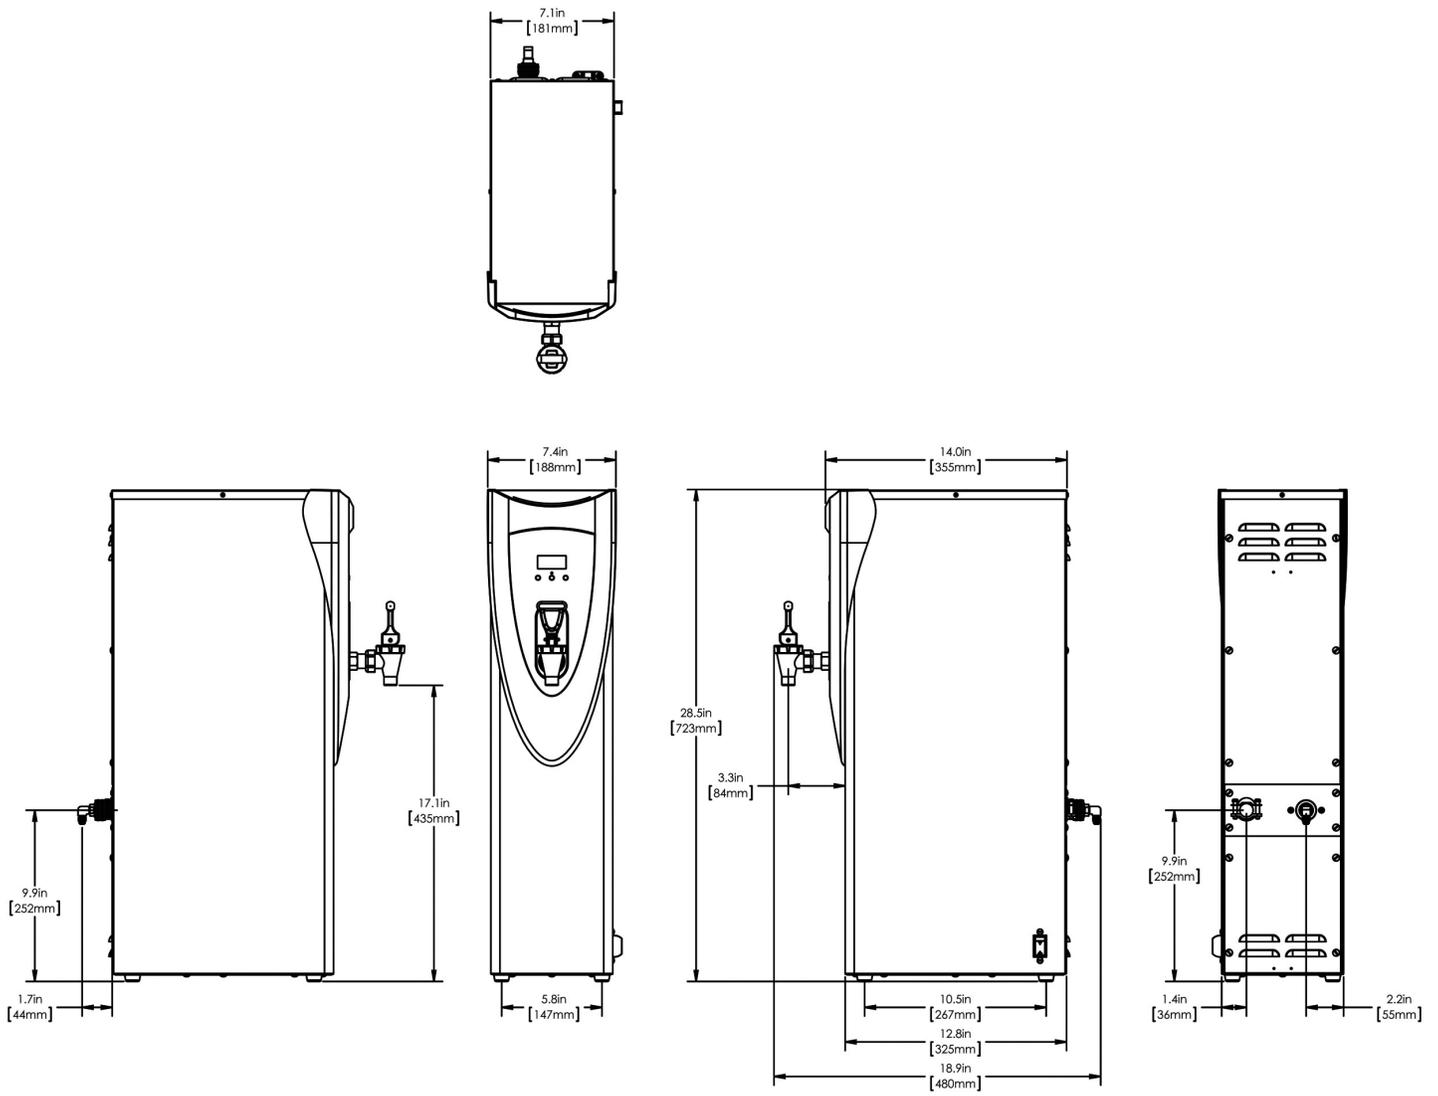

	Unidad			Embalaje				
	Altura	Frente	Profundidad	Altura	Frente	Profundidad	Weight	Volumen
English	28.5 in.	7.4 in.	18.9 in.	32.9 in.	11.0 in.	20.7 in.	32.500 lbs	4.338 ft³
Metrico	72.4 cm	18.8 cm	48.0 cm	83.7 cm	27.9 cm	52.5 cm	14.742 kgs	0.123 m³



Servicio Técnico
55 5352 8252
55 5352 4471
 atención@euromexservice.com
www.euromexservice.com

Las imágenes contenidas en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo y son utilizadas como referencia.